

Contato(s) Auxiliar(es) NAF



Contato auxiliar para aplicação em seccionadora de média tensão.

O contato auxiliar é composto por um microrrutor de rolete com circuito inversor sendo três terminais acessíveis, um comum, um tipo NA, um tipo NF, todos acionados por um came de alumínio com desenho geométrico apropriado para acionar até dois microrrutores simultaneamente. Sua tensão máxima de operação é de 220Vca, com corrente máxima de 15A.

O came é fixado ao eixo da seccionadora de tal forma a permitir seu ajuste em qualquer posição, podendo ser ajustado como impulso de abertura (padrão), impulso de fechamento, simples sinalização ou tipo passagem (requer came especial), ou mesmo conforme indicados em Norma ABNT (NBR-7571 figura04)

Sua configuração de montagem permite a colocação de até 12NAF por seccionadora, sendo 06NAF por lado e acionados aos pares, ou

06NAF por seccionadoras com acionamento individual, sendo 03NAF em cada lateral da seccionadora.

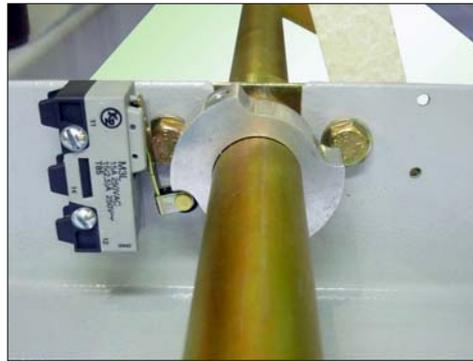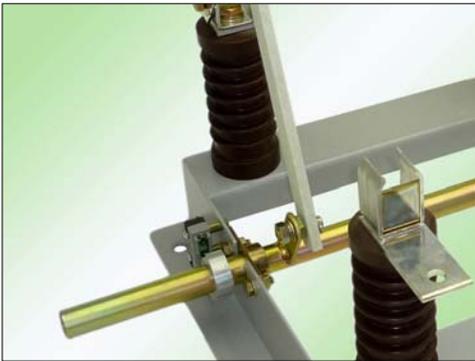

Exemplo de aplicação para contato auxiliar em seccionadora e detalhe de 01NAF instalado isoladamente.

Dimensões principais do conjunto de contatos auxiliares (02NAF)

Montagem de 01 conjunto de 02 NAF (micro-switch)

