




Prolongador de eixo PLM

Prolongador de eixo para seccionadora de média tensão. Este prolongador normalmente é utilizado para seccionadoras instaladas em cabines de alvenaria cujas dimensões são normalmente grandes tornando a distância de interligação entre a seccionadora e o punho de manobra demasiadamente grandes, impossibilitando sua instalação apenas com a haste de interligação. O prolongador é fabricado com tubo de aço com diâmetro externo de 1" e 3,0mm de espessura de parede. É provido de uma bucha em uma de suas extremidades na dimensão exata do eixo da seccionadora, garantido perfeita conexão. Faz parte do conjunto um mancal para ser colocado na outra extremidade, onde ficará fixada a alavanca de manobra, garantindo a estabilização da alavanca quando dos esforços de manobra aplicados a ela. Todo o conjunto é tratado galvanicamente por zinco e bicromatizado.



Exemplo de aplicação para o prolongador com mancal.

Dimensões principais do prolongador

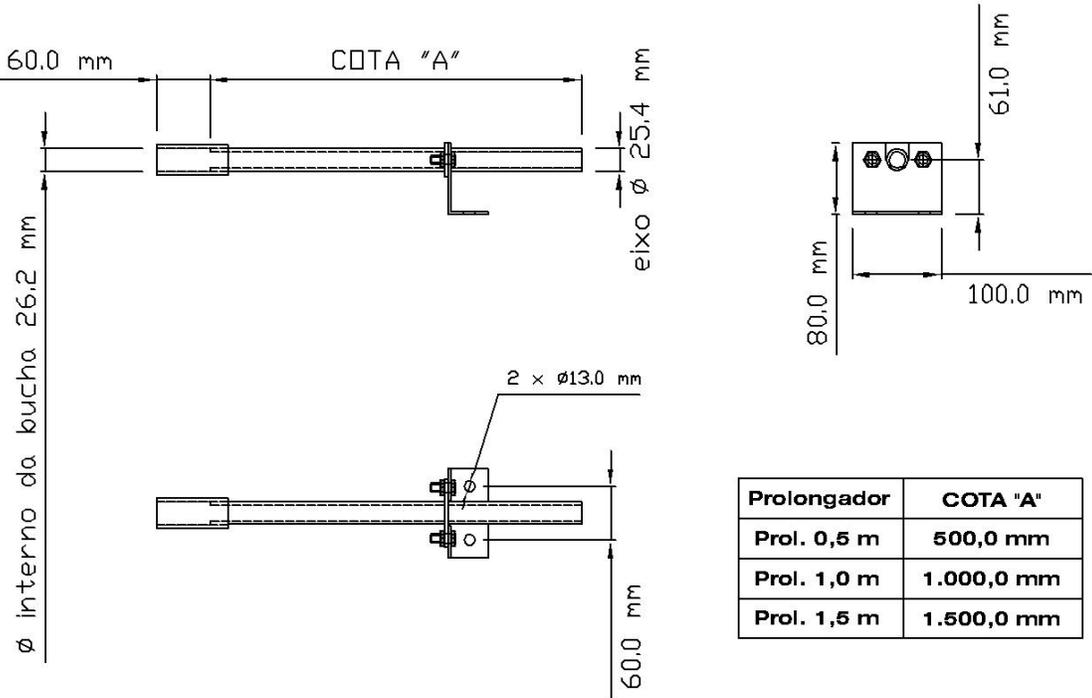

| Prolongador | COTA 'A' |
|-------------|------------|
| Prol. 0,5 m | 500,0 mm |
| Prol. 1,0 m | 1.000,0 mm |
| Prol. 1,5 m | 1.500,0 mm |