



Modelo: CTS-T

Chave seccionadora tripolar de média tensão de operação manual dependente classe M0 para seccionamento de circuitos elétricos, provida de sistema de aterramento classe E0 de acionamento simultâneo e intertravamento mecânico que impede o fechamento do aterramento com as lâminas principais abertas e vice-versa (sistema de aterramento tipo "T"). Pode ser fabricada também com sistema de aterramento de operação independente e intertravamento mecânico às lâminas principais, que possibilita abertura da seccionadora sem aterramento automático, sendo este feito por outra manobra independente (sistema de aterramento tipo "TI"). Indicada para instalações abrigadas (uso interno) como: cabines primárias em alvenaria, painéis, etc.

Normas pertinentes: NBRIEC62271-102:2006, NBRIEC60694:2006.

Construída em chassi de aço monobloco com tratamento contra corrosão e acabamento em epóxi por pintura eletrostática à pó. Montada com isoladores de epóxi de alta resistência mecânica e partes condutoras em cobre eletrolítico revestidas galvanicamente com estanho. Suas lâminas são do tipo dupla faca e de contatos tipo autolimpantes, proporcionando baixa perda de energia por elevação de temperatura, pois garantem um melhor contato com baixa resistência ôhmica.

Fornecida com alavanca tipo articulada para acionamento por punho de manobra, sendo necessária a utilização de tubo com diâmetro de 1" (25,4mm) para realizar conexão entre o punho de manobra e a alavanca articulada. Este tubo pode ser fornecido como acessório (opcional - vide haste de interligação punho-seccionadora tipo HLM)

Características Elétricas:


TENSÃO (kV)	CORRENTE (A)	Ni (kV)	Ni (kV) c.a.(*)	NBI (kV)	NBI (kV) c.a.(*)	I _{cc} (kA/1s)	I _d (kA)
7,2	400	20	23	60	70	16	40
	630	20	23	60	70	20	50
15	400	34	40	95	110	16	40
	630	34	40	95	110	20	50
17,5	400	36	40	110	125	16	40
	630	36	40	110	125	20	50
25	400	50	60	125	145	16	40
	630	50	60	125	145	20	50
36	400	70	80	170	195	16	40
	630	70	80	170	195	20	50

(*) c.a. : entre contatos abertos.


Acessórios disponíveis: (não inclusos)

- 1.) Punho de comando de alavanca retrátil – código: PR;
- 2.) Punho de comando de alavanca retrátil com bloqueio mecânico tipo kirk – código: PRK;
- 3.) Comando rotativo de acionamento direto – código: CR;
- 4.) Comando rotativo de acionamento direto com bloqueio mecânico tipo kirk – código: CRK;
- 5.) Bloco de contatos auxiliares do tipo reversível contendo 1NA+1NF com terminal comum – código: xxNAF (xx indica número de contatos, sendo no máximo 12 contatos por eixo);
- 6.) Prolongador de eixo com mancal – código: PLMxxx (xxx indica comprimento, disponíveis em 050cm, 100cm e 150cm);
- 7.) Haste de interligação Punho-Seccionadora com regulagem de 40cm – código: HLMxxx/xxx (xxx/xxx indicam comprimento inicial e final, disponíveis em 080/120cm 120/160cm e 160/200cm, para outras dimensões consulte nosso dpto. de engenharia);
- 8.) Haste de interligação Punho-Seccionadora com isolamento elétrica total com regulagem de 40cm – código: HLVxxx/xxx (xxx/xxx indicam comprimento inicial e final, disponíveis em 080/120cm 120/160cm e 160/200cm, para outras dimensões consulte nosso dpto. de engenharia);
- 9.) Bobina de bloqueio magnética – código: BLK XXXxx (onde XXX indica tensão de acionamento e xx tipo de tensão: alternada ou contínua. Exemplo BLK220ca – 220volts alternado);

Dimensões principais

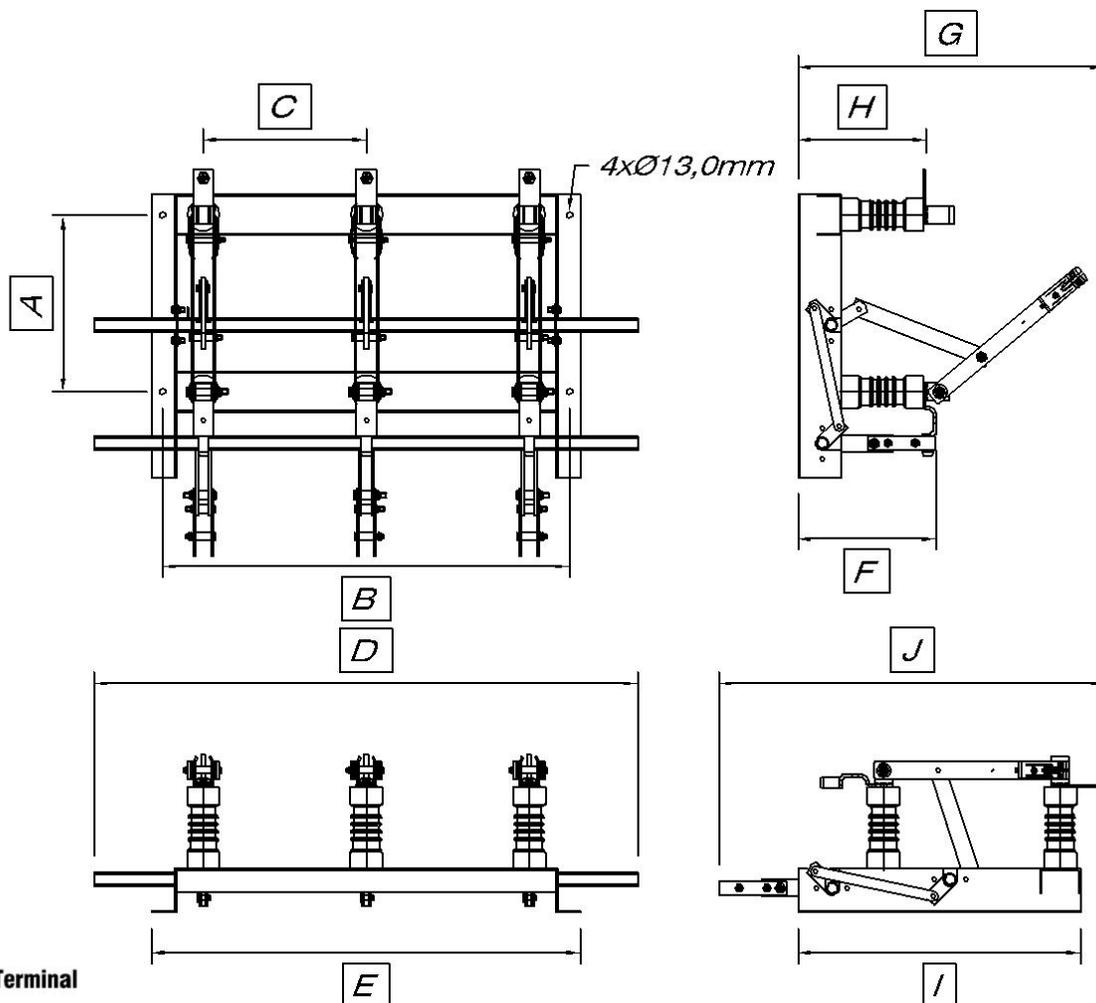

Detalhe do Terminal



MODELO CTS-T

CLASSE DE TENSÃO	COTA "A"	COTA "B"	COTA "C"	COTA "D"	COTA "E"	COTA "F"	COTA "G"	COTA "H"	COTA "I"	COTA "J"
7,2 kV	275	558	205	800	600	199	438	180	450	607
15 kV	325	748	300	1000	790	254	533	235	520	712
17,5 kV	325	748	300	1100	790	279	559	260	520	737
25 kV	375	848	350	1300	890	314	634	295	570	822
36 kV	410	1048	450	1700	1090	424	840	405	620	953

Obs.: Dimensões em milímetros